PVP.
Die starke Gemeinschaft von Baugeräte- und Baumaschinenhändlern

LAYHERKNALLER

Angebote gültig bis 30.06.2021, Preise in EUR zzgl. MwSt.

Layher®
Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alu Stufen-Stehleiter „TOPIC 1043“ & Alu Stufen-Stehleiter „TOPIC 1043.1“

- Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Ablagefläche

Typ „TOPIC 1043.1“ mit einer lichten Weite von 390 mm und beidseitigen Traversen für hohe Sicherheit und komfortablen Aufstieg

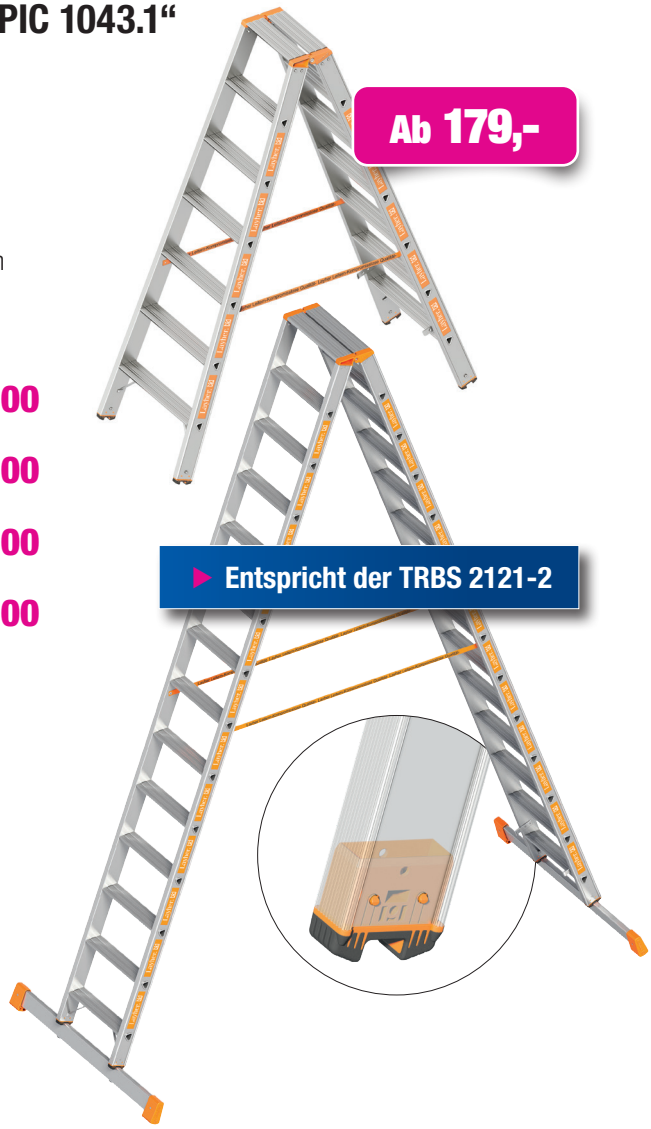

Ab 179,-

Entspricht der TRBS 2121-2

Art.-Nr. 107372	**TOPIC 1043, 2 x 7 Sprossen,** 1,75 m, Standhöhe als Stehleiter 1,20 m, 11,4 kg	**179,00**
Art.-Nr. 107373	**TOPIC 1043, 2 x 8 Sprossen,** 2,00 m, Standhöhe als Stehleiter 1,40 m, 13,4 kg	**205,00**
Art.-Nr. 107374	**TOPIC 1043, 2 x 10 Sprossen,** 2,50 m, Standhöhe als Stehleiter 1,90 m, 16,2 kg	**249,00**
Art.-Nr. 107375	**TOPIC 1043, 2 x 12 Sprossen,** 3,00 m, Standhöhe als Stehleiter 2,40 m, 19,8 kg	**299,00**
Art.-Nr. 118492	**NEU TOPIC 1043.1, 2 x 13 Sprossen,** 3,25 m, Standhöhe als Stehleiter 2,60 m, 25,6 kg	**333,00**
Art.-Nr. 118493	**NEU TOPIC 1043.1, 2 x 14 Sprossen,** 3,50 m, Standhöhe als Stehleiter 2,85 m, 26,6 kg	**349,00**
Art.-Nr. 118494	**NEU TOPIC 1043.1, 2 x 15 Sprossen,** 3,75 m, Standhöhe als Stehleiter 3,05 m, 27,6 kg	**375,00**
Art.-Nr. 118495	**NEU TOPIC 1043.1, 2 x 16 Sprossen,** 4,00 m, Standhöhe als Stehleiter 3,30 m, 28,6 kg	**399,00**

LUDWIG

www.ludwig-bau.de · info@ludwig-bau.de

Ludwig GmbH Bau- und Industriebedarf
Großklamm 6-8, 76287 Rheinstetten
Tel. 0721 / 95152-0 · Fax 0721 / 95152-30

Niederlassung Bretten
Salzhofen 7, 75015 Bretten
Tel. 07252 / 97265-1 · Fax 07252 / 97265-4

Niederlassung Baden-Baden
Bahnhofstr. 52, 76532 Baden-Baden
Tel. 07221 / 8028200 · Fax 07221 / 8028202

Entspricht der TRBS 2121-2

Ab 299,-

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alu-Stufenschiebeleiter „TOPIC 1032“

- Komfortabler Stand bei zwei Stufen hintereinander (wie Podest)
- Verwindungssteifes Holmprofil
- Inkl. Traverse (bei allen Größen) gem. DIN EN 131-1
- Auszugsleiter befindet sich hinter der Unterleiter
- Robuste Aluminiumbeschläge sowie Einhängehaken
- Holmhöhe 76 mm
- Weite 390 mm
- Stufenabstand 250 mm
- Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr. 117882	**2 x 8 Stufen,** 2,30 - 3,25 m	**299,00**
Art.-Nr. 117883	**2 x 10 Stufen,** 2,80 - 4,25 m	**349,00**
Art.-Nr. 117884	**2 x 12 Stufen,** 3,30 - 5,25 m	**399,00**
Art.-Nr. 117885	**2 x 14 Stufen,** 3,80 - 6,25 m	**439,00**

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alu Stufen-Anlegeleiter „TOPIC 1042“

- Anlegeleiter mit Stufen für ein bequemes Stehen durch breitere und längere Standfläche
- Stufen sind in den Holm 4-fach verpresst
- Combigrip Leiternfüße mit spezieller Auflagefläche für rutschsicheren Stand
- Zusätzliche Aussteifer am Holmenende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131

Art.-Nr. 117833	**6 Stufen,** 1,65 m, 5,0 kg	**95,00**
Art.-Nr. 117834	**7 Stufen,** 1,90 m, 5,6 kg	**105,00**
Art.-Nr. 117835	**8 Stufen,** 2,15 m, 6,2 kg	**120,00**
Art.-Nr. 117836	**9 Stufen,** 2,40 m, 7,0 kg	**130,00**
Art.-Nr. 117837	**10 Stufen,** 2,65 m, 7,6 kg	**142,00**
Art.-Nr. 117838	**12 Stufen,** 3,25 m, 12,4 kg	**190,00**
Art.-Nr. 117839	**14 Stufen,** 3,70 m, 13,4 kg	**220,00**
Art.-Nr. 118519	**15 Stufen,** 4,00 m, 13,9 kg	**236,00**
Art.-Nr. 117840	**16 Stufen,** 4,20 m, 14,3 kg	**260,00**
Art.-Nr. 118520	**17 Stufen,** 4,50 m, 14,8 kg	**280,00**
Art.-Nr. 118521	**18 Stufen,** 4,75 m, 15,3 kg	**296,00**

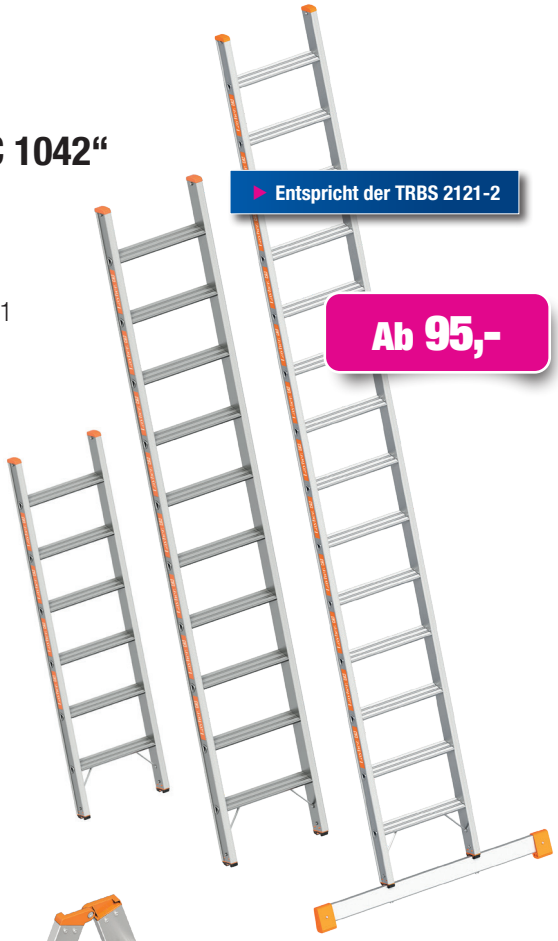

Entspricht der TRBS 2121-2

Ab 95,-

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alu Schwerlasttritt „TOPIC 1043.3“

- Mit bequem breiten Stufen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Tritt kann bis oben auf die Plattform betreten werden
- Stufenabstand: 250 mm
- Stufenbreite: 80 mm
- Belastbarkeit: 200 kg

Art.-Nr. 112731	**2 x 3 Stufen,** SH: 0,70 m, 8,4 kg	**169,00**
Art.-Nr. 112732	**2 x 4 Stufen,** SH: 0,95 m, 9,6 kg	**199,00**

SH: Standhöhe

Ab 169,-

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Alu-Steg

Ab 169,-

- Teleskopierbar
- Breite: 0,31 m
- Höhe: 0,08 m
- Belastbarkeit: 150 kg

Art.-Nr. 109596	**Länge 1,64 / 2,90 m**, 13 kg	**169,00**
Art.-Nr. 109597	**Länge 1,92 / 3,50 m**, 16 kg	**195,00**
Art.-Nr. 109598	**Länge 2,27 / 4,00 m**, 18 kg	**215,00**
Art.-Nr. 109599	**Länge 2,49 / 4,40 m**, 20 kg	**232,00**

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Holz-Stufenstehleiter „1020“

Ab 85,-

- Stufen und Sprossen aus massivem und hoch qualitativem Buchenholz
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen für maximale Sicherheit
- Robuste Stahlscharniere mit integriertem Eimerhaken
- Werkzeugablage
- Reißfeste Polyester- Gurtbänder
- Entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS-2121-2
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Stufenabstand 250 mm
- Maximale Belastung 150kg

Art.-Nr. 117693	**2 x 4 Stufen**, 1,12 m, 7,7 kg Höhe als Stehleiter 0,50 m	**85,00**
Art.-Nr. 117694	**2 x 5 Stufen**, 1,37 m, 9,6 kg Höhe als Stehleiter 0,74 m	**95,00**
Art.-Nr. 117695	**2 x 6 Stufen**, 1,62 m, 11,6 kg Höhe als Stehleiter 0,98 m	**111,00**
Art.-Nr. 117696	**2 x 7 Stufen**, 1,87 m, 13,6 kg Höhe als Stehleiter 1,22 m	**125,00**
Art.-Nr. 117697	**2 x 8 Stufen**, 2,12 m, 15,7 kg Höhe als Stehleiter 1,46 m	**139,00**
Art.-Nr. 117698	**2 x 9 Stufen**, 2,38 m, 17,8 kg Höhe als Stehleiter 1,70 m	**169,00**
Art.-Nr. 117699	**2 x 10 Stufen**, 2,62 m, 20,0 kg Höhe als Stehleiter 1,94 m	**199,00**

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Fahrgerüst „SoloTower“

Ab 1.699,-

- Arbeitsbühne 0,75 x 1,13 m
- Arbeitshöhe bis 6,15 m
- Belastung 2 kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- Sicherer Auf- und Abbau
- Werkzeuglose 1-Personen-Montage
- Klappbarer Bordbrettkranz
- Teleskopierbare Gerüststutzen
- Lenkrollen

SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Art.-Nr. 116855	**Typ 1600102**, SH: 2,15 m, GH: 3,37 m, AH: 4,15 m, 118,8 kg	**1.699,00**
Art.-Nr. 116856	**Typ 1600103**, SH: 3,15 m, GH: 4,37 m, AH: 5,15 m, 151,9 kg	**2.090,00**
Art.-Nr. 116857	**Typ 1600104**, SH: 4,15 m, GH: 5,37 m, AH: 6,15 m, 167,6 kg	**2.299,00**
Art.-Nr. 118517	**Treppenkit Solo Tower Typ 1**	*Preis auf Anfrage*
Art.-Nr. 118518	**Treppenkit Solo Tower Typ 2**	*Preis auf Anfrage*

Ab 995,-

▶ **NEU: Jetzt alle Größen mit Bordbrettkranz**

Layher®

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

SH: Standhöhe, GH: Gerüsthöhe, AH: Arbeitshöhe

Alu Fahrgerüst

- Belastung 2 kN/m²
- Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
- Universelle, fahrbare Arbeitsbühne für Arbeiten an Wand, Decke, an Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen
- P2 für leichteren und sicheren Aufbau

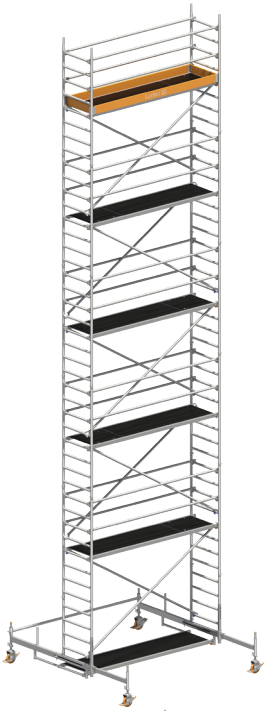

„Uni-Standard P2“, Arbeitsbühne 0,75 x 2,85 m

Art.-Nr. 109825	**Typ 1401101**, SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 96,4 kg	**995,00**
Art.-Nr. 109826	**Typ 1401102**, SH: 2,35 m, GH: 3,58 m, AH: 4,35 m, 181,5 kg	**1.599,00**
Art.-Nr. 109827	**Typ 1401103**, SH: 3,35 m, GH: 4,58 m, AH: 5,35 m, 216,4 kg	**1.979,00**
Art.-Nr. 109828	**Typ 1401104**, SH: 4,35 m, GH: 5,58 m, AH: 6,35 m, 243,3 kg	**2.269,00**
Art.-Nr. 109829	**Typ 1401105**, SH: 5,35 m, GH: 6,58 m, AH: 7,35 m, 278,2 kg	**2.649,00**
Art.-Nr. 109830	**Typ 1401106**, SH: 6,35 m, GH: 7,58 m, AH: 8,35 m, 305,1 kg	**2.939,00**
Art.-Nr. 109831	**Typ 1401107**, SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 391,2 kg	**3.579,00**
Art.-Nr. 109832	**Typ 1401108**, SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 418,1 kg	**3.869,00**
Art.-Nr. 109833	**Typ 1401109**, SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 453,0 kg	**4.249,00**
Art.-Nr. 109834	**Typ 1401110**, SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 479,9 kg	**4.539,00**
Art.-Nr. 109835	**Typ 1401111**, SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 514,8 kg	**4.919,00**
Art.-Nr. 118008	**Treppenkit I** für Uni-Standard	**849,00**
Art.-Nr. 118009	**Treppenkit II** für Uni-Standard	**1.125,00**

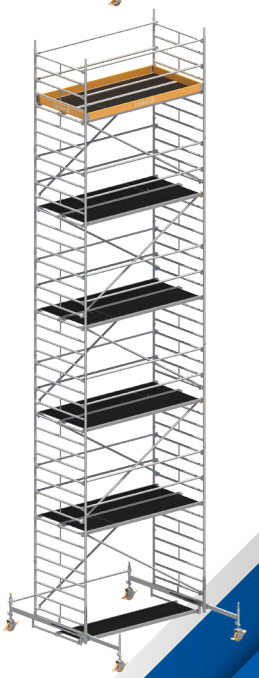

„Uni-Breit P2“, Arbeitsbühne 1,50 x 2,85 m

Mit doppeltbreitem Arbeitsboden - Interessant für Arbeiten mit sperrigen Materialien

Art.-Nr. 109836	**Typ 1402101**, SH: 1,20 m, GH: 2,43 m, AH: 3,20 m, 128,8 kg	**1.249,00**
Art.-Nr. 109837	**Typ 1402102**, SH: 2,20 m, GH: 3,43 m, AH: 4,20 m, 184,6 kg	**1.849,00**
Art.-Nr. 109838	**Typ 1402103**, SH: 3,20 m, GH: 4,43 m, AH: 5,20 m, 237,8 kg	**2.369,00**
Art.-Nr. 109839	**Typ 1402104**, SH: 4,20 m, GH: 5,43 m, AH: 6,20 m, 276,2 kg	**2.799,00**
Art.-Nr. 109840	**Typ 1402105**, SH: 5,20 m, GH: 6,43 m, AH: 7,20 m, 329,4 kg	**3.325,00**
Art.-Nr. 109841	**Typ 1402106**, SH: 6,38 m, GH: 7,61 m, AH: 8,38 m, 454,1 kg	**4.125,00**
Art.-Nr. 109842	**Typ 1402107**, SH: 7,38 m, GH: 8,61 m, AH: 9,38 m, 511,7 kg	**4.699,00**
Art.-Nr. 109843	**Typ 1402108**, SH: 8,38 m, GH: 9,61 m, AH: 10,38 m, 543,2 kg	**5.050,00**
Art.-Nr. 109844	**Typ 1402109**, SH: 9,38 m, GH: 10,61 m, AH: 11,38 m, 603,3 kg	**5.650,00**
Art.-Nr. 109845	**Typ 1402110**, SH: 10,38 m, GH: 11,61 m, AH: 12,38 m, 634,8 kg	**5.999,00**
Art.-Nr. 109846	**Typ 1402111**, SH: 11,38 m, GH: 12,61 m, AH: 13,38 m, 694,9 kg	**6.600,00**